海賊合体 DX ゴーカイオー の遊び方

セット内容

■取扱説明書(本書)…1枚

保護者の方へ

取扱説明書(本書)の **⚠注意!** 枠内で、
本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

※パーツが一部ずれている場合は、本書内のイラストを参考に直してください。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

くちにいれない

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ハッチは自動で開きますので、操作中に顔などを近づけないようにご注意ください。不意に開くと思わぬケガの恐れがあります。また、周囲に人や動物などがいないことを十分確認してから遊んでください。
- ゴーカイダイヤルに指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- 合体後に本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。
- ゴーカイオー本体には別売りのゴーカイマシンシリーズ以外はセットできません。無理に他のものを入れると破損する恐れがありますのでご注意ください。

パーツが外れた場合
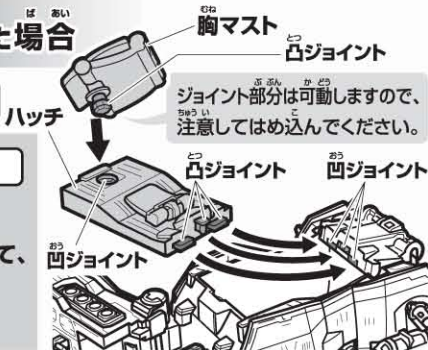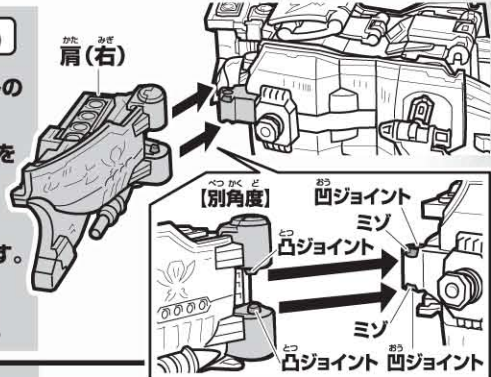
共通　ハッチ

①外れたパーツを各本体の形状に合わせて置きます。
②ジョイント部分を押し込んではめ込みます。

マシンモード

マシンモード

ゴーカイガレオン

⚠注意!

!指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

変形 ゴーカイガレオン本体

1 翼(前)を起こします。

矢印の方向に起こします。

【後ろから見た図】
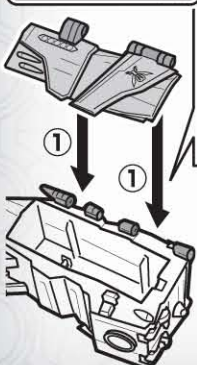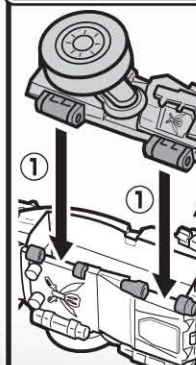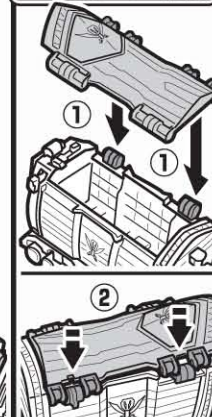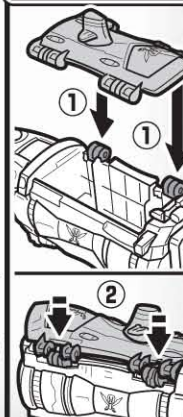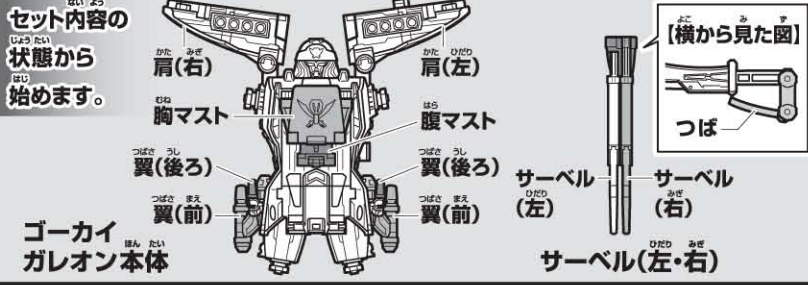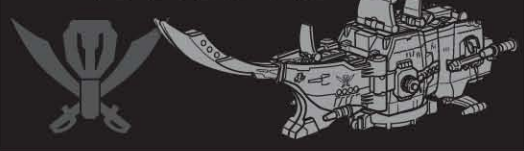
2 胸マスト・腹マストを起こします。

【上から見た図】

① 胸マストを回転して向きを変えます。

② 胸マストの先端を開きます。

図のようにおさえながら行ってください。

③ 図のようにおさえながら胸マストを起こします。

④ 腹マストを起こします。

【横から見た図】

変形 サーベル(左・右)

サーベル(右)のつばを変形します。

①・②の順に変形します。

サーベル(左・右)が外れた場合

凹部と凸部を合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

1 ゴーカイガレオン本体にサーベル(左・右)を取り付けます。
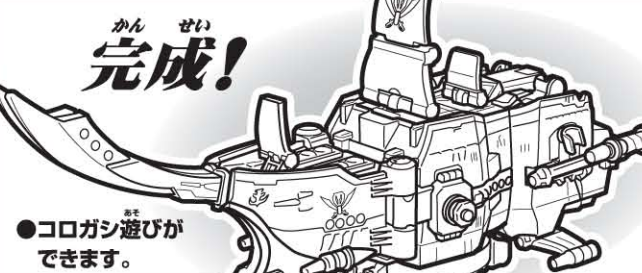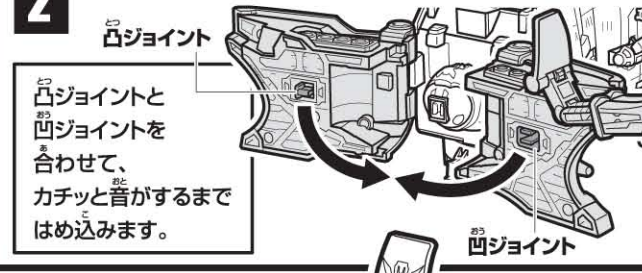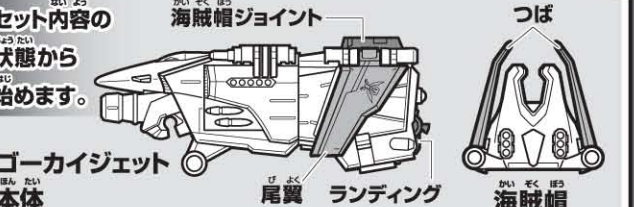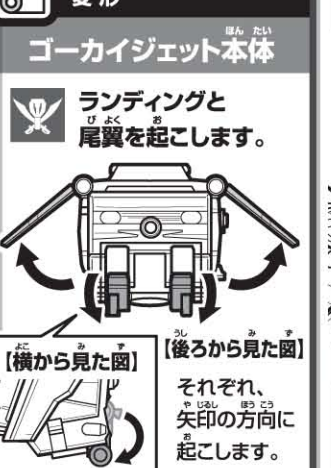
① 肩(右)の凸ジョイントにサーベル(右)の柄のミゾを合わせてはめ込みます。

② 肩(右)の形状に合わせて、つばの付け根の角度を調整します。

2 ゴーカイガレオン本体の肩(右・左)を閉じます。

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

完成!

●コロガシ遊びができます。

ゴーカイジェット

変形 ゴーカイジェット本体

ランディングと尾翼を起こします。

【横から見た図】

【後ろから見た図】

それぞれ、矢印の方向に起こします。

1 ゴーカイジェット本体に海賊帽を取り付けます。

海賊帽ジョイントの形状に合わせて、海賊帽を上からカチッと音がするまではめ込みます。

取り付け後

しっかりとはまっていることを確認してください。

2 海賊帽のつばを開きます。

【正面から見た図】

完成!

●コロガシ遊びができます。

ゴーカイトレーラー

ゴーカイトレーラー(前部)とゴーカイトレーラー(後部)を組み合わせます。

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

展開 ゴーカイトレーラー(後部)【右側面から見た図】

矢印の方向にレバーを押します。

●ハッチが開きます。

ハッチの閉じ方

カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。

可動 ゴーカイトレーラー(前部)

●可動します。

完成!
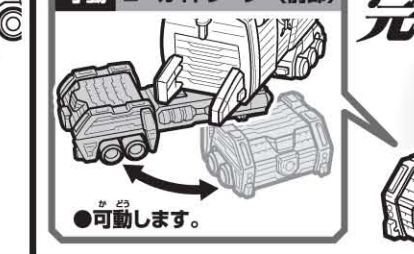
●コロガシ遊びができます。

ゴーカイレーサー

セット内容の状態から始めます。
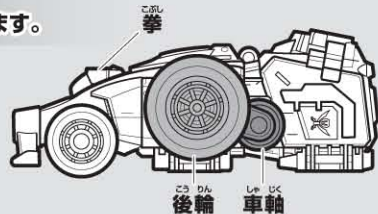
変形 ゴーカイレーサー

2 車輪の向きを変えます。

後輪を持って、車輪が水平な面に接するよう、矢印の方向に回転させて変形します。
※反対側も同様に行います。

※拳が引き出されているときは、カチッと音がするまで上から押し込んでください。
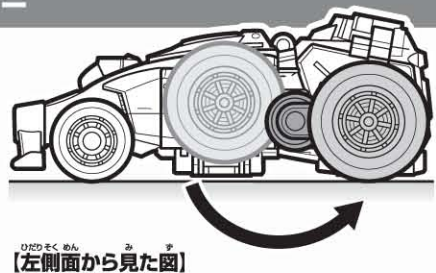
完成!
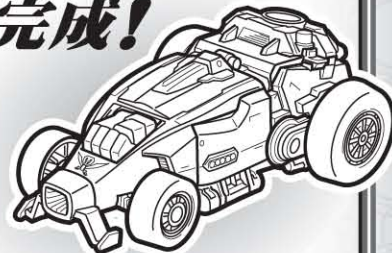
●コロガシ遊びができます。

※拳の引き出し方は、本書6ページをご参照ください。

ゴーカイマリン

ゴーカイマリンは、セット内容の状態が完成形です。

展開 ゴーカイマリン

【左側面から見た図】

矢印の方向にレバーを押します。

ハッチの閉じ方

カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
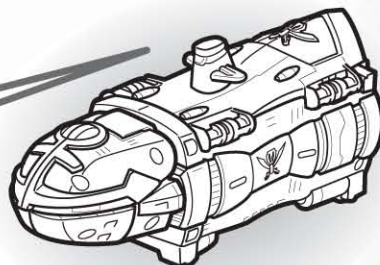
●コロガシ遊びができます。

ポイント! マシンモードで遊んでいるときに… ハッチが開いてしまった場合

ゴーカイガレオン 上面

① 底面のゴーカイダイヤルの矢印が上を向いている状態になるよう、回転します。

② カチッと音がするまで押し込んで閉じます。

ゴーカイジェット 左側面

カチッと音がするまで押し込んで閉じます。

ゴーカイレーサー 左側面

カチッと音がするまで押し込んで閉じます。

ロボモード

マシンモードからの ゴーカイオーへの合体準備

ゴーカイガレオン

1 ゴーカイガレオンからサーベル(左・右)を取り外します。

① ゴーカイガレオンの肩(右・左)を開きます。

【前から見た図】

図のように持って、カチッと音がするまで開きます。

図の角度まで開いてください。
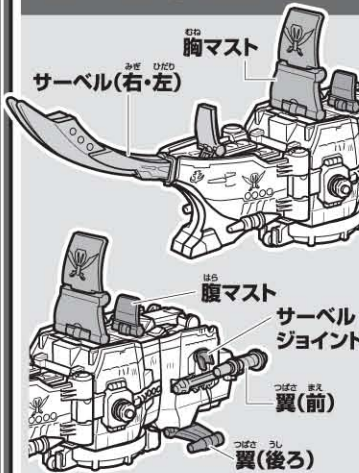
② サーベル(右・左)を取り外します。

2 胸マスト・腹マストを閉じます。 【上から見た図】

① 胸マストを回転して、向きを変えます。

② 腹マストを倒して閉じます。

③ 胸マストの根元を持って倒します。

④ 胸マストの根元をおさえながら、先端を倒して閉じます。

変形後

3 翼(前・後ろ)を閉じます。

【後ろから見た図】

② 翼(前) 翼(後ろ)を閉じてから、パチンと音がするまで閉じてください。

① 翼(後ろ) 矢印の方向に閉じます。
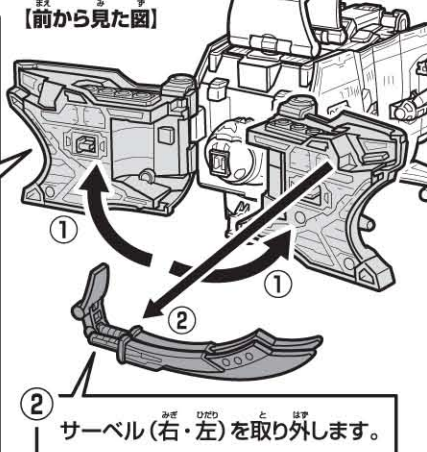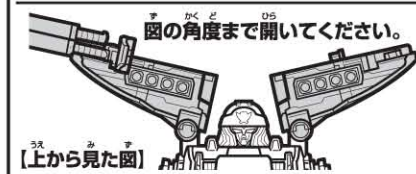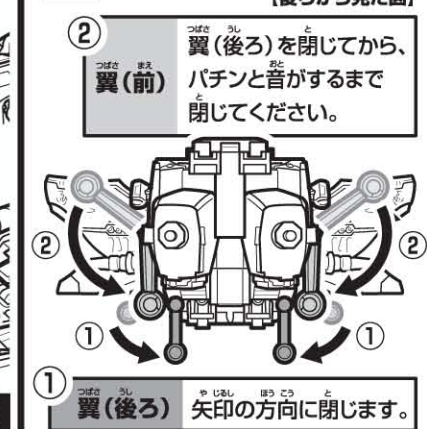
4 左右のサーベルジョイントを引き出します。

【上から見た図】
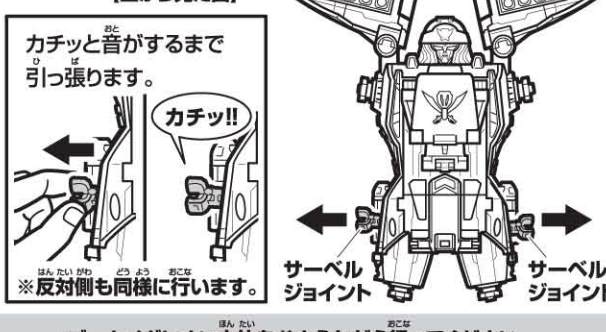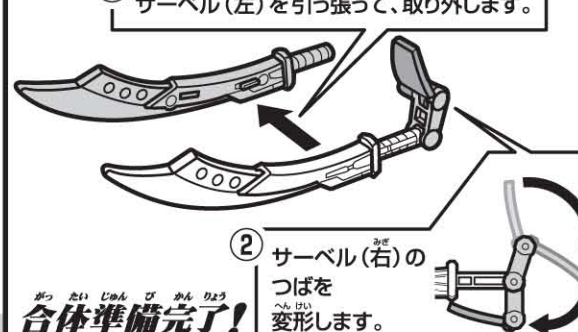
カチッと音がするまで引っ張ります。

※反対側も同様に行います。

ゴーカイガレオン本体をおさえながら行ってください。

5 サーベル(右・左)を分解します。

① サーベル(左)を引っ張って、取り外します。

② サーベル(右)のつばを変形します。

合体準備完了!
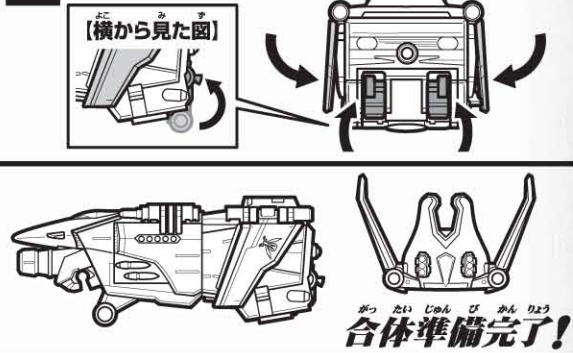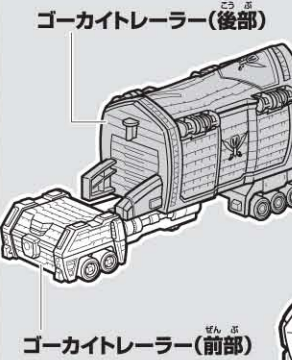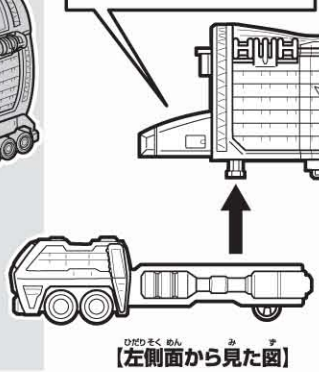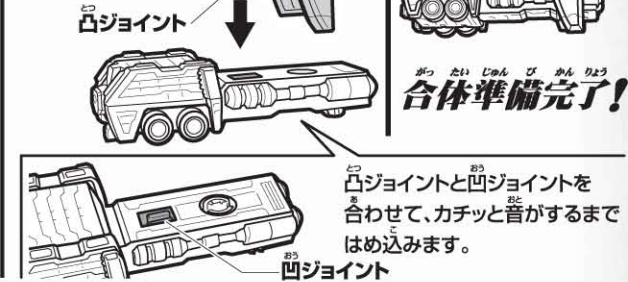
ゴーカイジェット
海賊帽
尾翼
尾翼
ランディング
1 ゴーカイジェットから海賊帽を取り外します。
海賊帽を矢印の方向に動かして取り外します。
【横から見た図】
2 ランディングと尾翼を閉じます。
【横から見た図】
【後ろから見た図】
合体準備完了!
ゴーカイトレーラー
ゴーカイトレーラー(後部)
ゴーカイトレーラー(前部)
ゴーカイトレーラー(後部)を組み替えます。
① ゴーカイトレーラー(後部)を取り外します。
【左側面から見た図】
② 縦に向きを変えて、ゴーカイトレーラー(前部)に取り付けます。
凸ジョイント
凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。
凹ジョイント
合体準備完了!
ゴーカイレーサー
後輪
車軸
拳
車軸
後輪
1 拳を起こします。
図のように指をかけて、カチッと音がするまで起こします。
2 車軸の向きを変えます。
後輪を持って、矢印の方向にカチッと音がするまで、回転させて変形します。
※反対側も同様に行います。
カチッ!!
合体準備完了!
ゴーカイマリン
先端
ゴーカイマリンの先端を開きます。
図のように指をかけて、カチッと音がするまで上下に開きます。
【右側面から見た図】
合体準備完了!
先端の閉じ方
カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。

ロボモード

ゴーカイオーへの合体

1
合体準備完了形態を
組み合わせます。
ポイント!
組み合わせる前に…
図のようにゴーカイガレオン本体の
ゴーカイダイヤルの矢印が
上を向いていることを確認してから、
組み合わせてください。
矢印
【後ろから見た図】
凸ジョイントと凹ジョイントを
合わせて、
カチッと音がするまで
はめ込みます。
凸ジョイント
凸ジョイント
【別角度】
凹ジョイント
【別角度】
凹ジョイント
凸ジョイント
凸ジョイント
【別角度】
凹ジョイント
【別角度】
凹ジョイント

2
海賊帽を装着します。
凸ジョイント
凹ジョイント
凸ジョイントと
凹ジョイントを
合わせて、
カチッと音が
するまで
はめ込みます。
海賊帽の取り外し方
① 海賊帽の
つばを
閉じます。
② 上方向に
引っ張って
取り外します。
ポイント!
ゴーカイガレオン本体をしっかりとおさえながら行ってください。
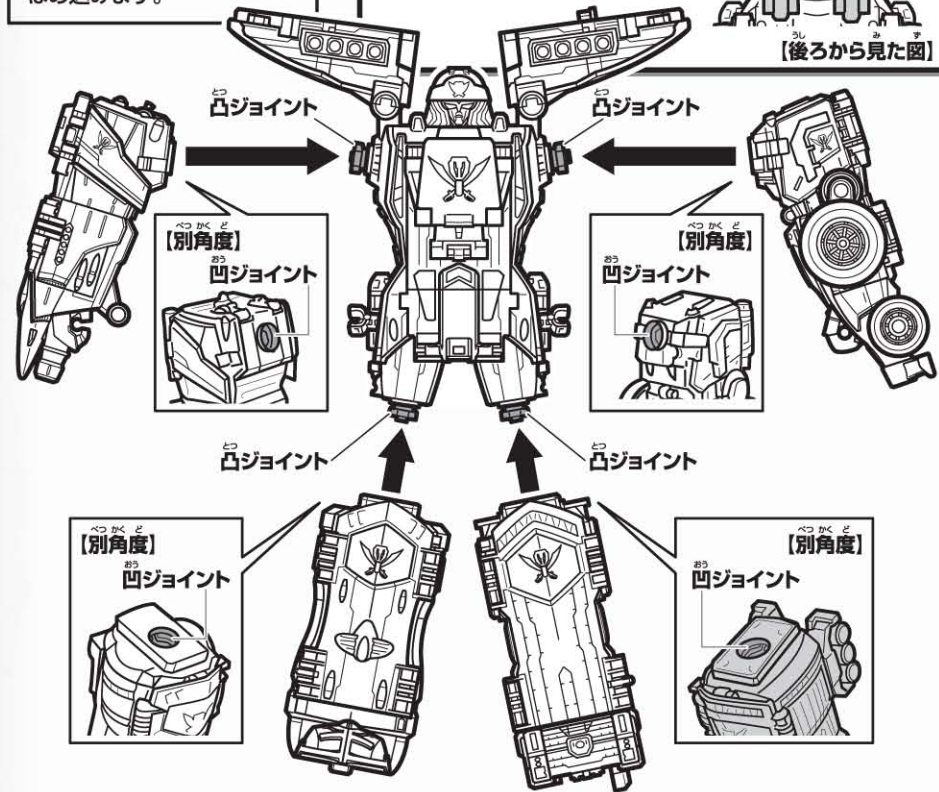
3
サーベル(左・右)を
装備します。
①
サーベル(左・右)を装着しやすいよう、
ゴーカイジェット本体とゴーカイレーサーを
図のように変形します。
②
左側面を例に説明します。
※右側面も同様に行います。
サーベルジョイントの凸部に
柄のミゾをはめ込みます。
ミゾの位置に
注意!!
凸部
サーベルジョイント
ミゾ
ポイント!
ゴーカイガレオン本体をしっかりと
おさえながら行ってください。
取り付け後
③
ゴーカイジェット本体と
ゴーカイレーサーを戻します。
ミゾ
①
①
②
②
右側面
サーベル(左)を装備
左側面
サーベル(右)を装備
合体完了!
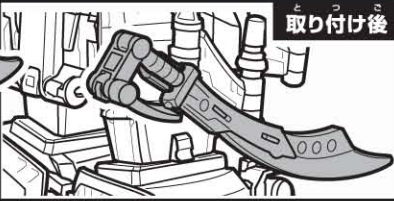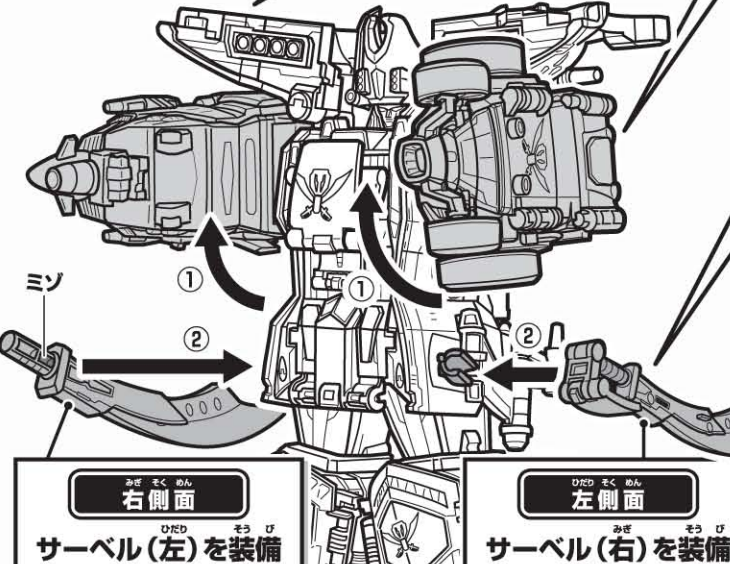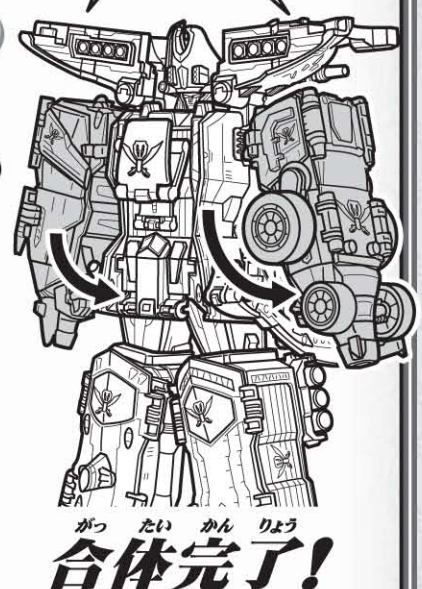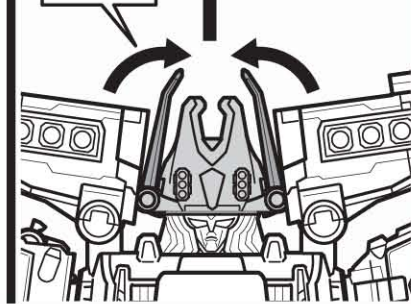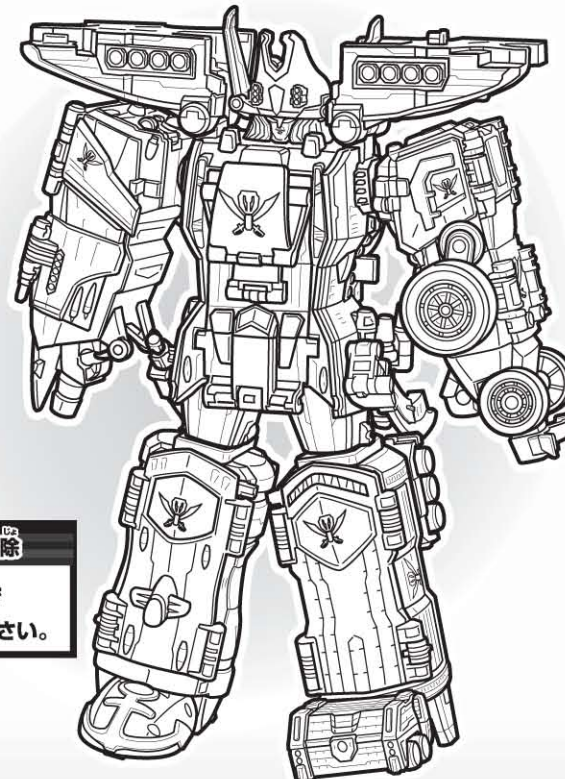
海賊合体!ゴーカイオー!!
合体解除
逆の手順で
行ってください。
ポイント!
サーベル(左・右)の
持たせかた
図のように、サーベル(左・右)を
持たせることができます。
右側・左側で持たせかたが
違います!!
右側:ゴーカイジェット本体
サーベル(右)を持たせる
拳
柄
ゴーカイジェット本体の拳に
柄を横からはめ込みます。
左側:ゴーカイレーサー
サーベル(左)を持たせる
穴
柄
ゴーカイレーサーの拳の穴に
柄を差し込みます。
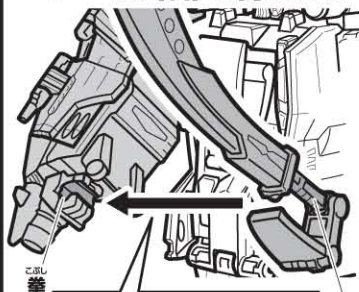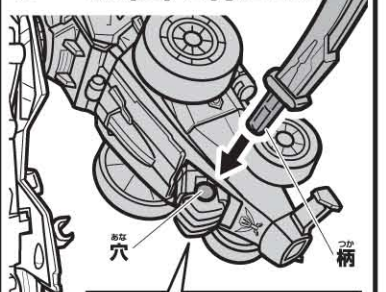
オープンギミックとは…

背中のゴーカイダイヤルを回転して、ハッチを開きます。

ゴーカイダイヤル

【後ろから見た図】
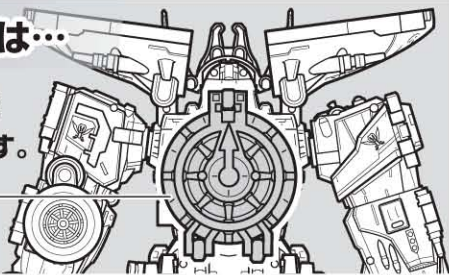
ポイント! オープンギミックをするときは…

ゴーカイオーが倒れないよう、水平な安定した面に置き、ハッチをふさがないよう注意しながら、ゴーカイオーをしっかりとおさえて行ってください。

※ゴーカイオーの両腕は、必ず下ろした状態で行ってください。

注意!

顔を近づけない!!

オープンギミックをするとハッチが自動で開くので、ハッチ付近に顔を近づけないように注意してください。

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

ハッチ ゴーカイジェット ゴーカイレーサー ゴーカイマリン ゴーカトレーラー

ゴーカイダイヤルとゴーカイオーの隙間
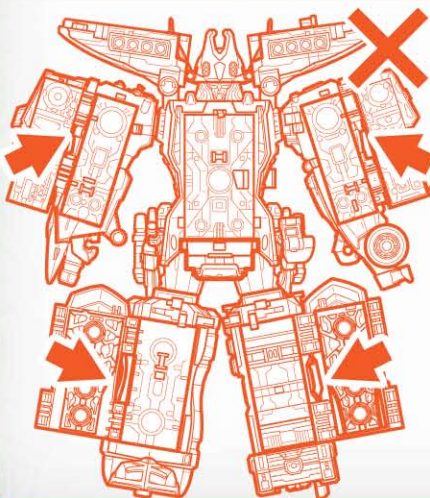
オープンギミックとゴーカイダイヤルの操作

右回転

ゴーカイダイヤルを右に1クリックずつ回すと、順番にハッチが開きます。

1 ゴーカイレーサー

2 ゴーカイジェット

※クリックの位置がずれていたり、ゴーカイダイヤルをゆっくり回すと、開きにくい場合があります。
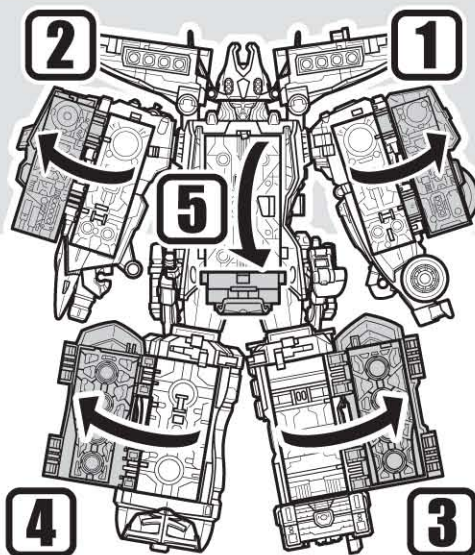
※ハッチは最後まで開くと固定することができます。

3 ゴーカイトレーラー

4 ゴーカイマリン

5 ゴーカイガレオン

全てのハッチが開いた状態です。
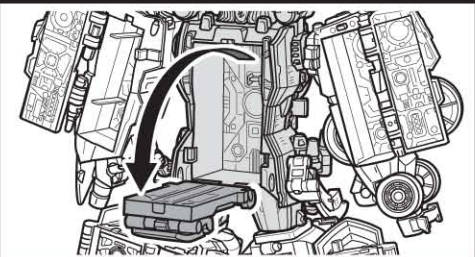
左回転

ゴーカイダイヤルを左の図の矢印の位置まで回すと、一斉に全てのハッチが開きます。

一斉 5カ所のハッチ
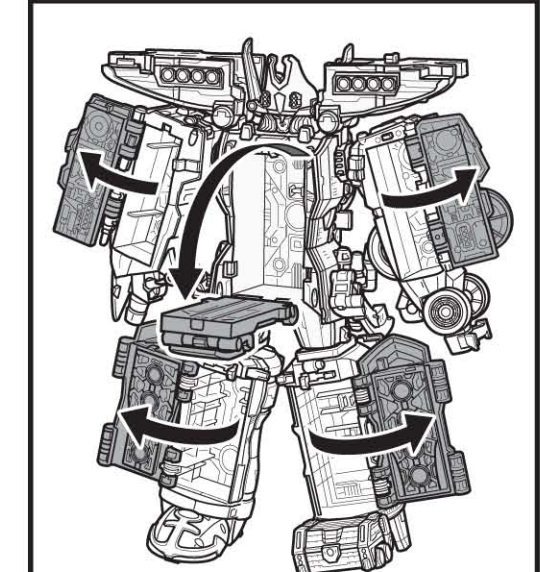
※クリックの位置がずれていたり、ゴーカイダイヤルをゆっくり回すと、開きにくい場合があります。

※ハッチは最後まで開くと固定することができます。

ハッチの閉じ方

ゴーカイダイヤルの**矢印が上を向いている状態**にしてから、ハッチを閉じます。

ポイント!

図のように、ゴーカイダイヤルの矢印が上を向いている状態でないと、ハッチを閉じることができません。

【後ろから見た図】

カチッと音がするまで、しっかりと閉じてください。

※他のハッチも同様です。

ポイント!

ハッチを閉じるときは、必ずゴーカイオーをおさえながら行ってください。

ロボモード

オープンギミック ゴーカイオー大砲装備

オープンギミックをして、全てのハッチを開いた状態から始めます。

1 ゴーカイオーに大砲をセットします。

凸ジョイント

大砲
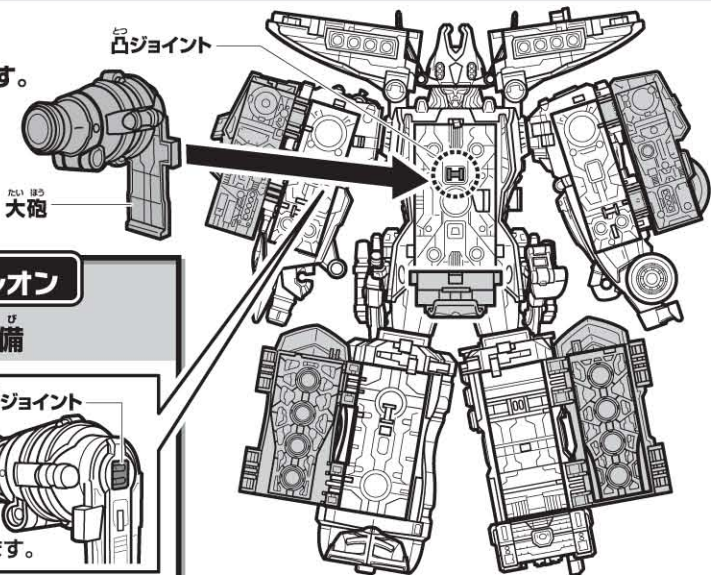
ゴーカイガレオン 大砲を装備

1 取り付けます。 凹ジョイント

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

2 変形します。

大砲の先端を変形します。

3 ハッチを閉じます。

ハッチで大砲を押し込みながら、カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。

その他のハッチ

ハッチを閉じます。

ポイント! ハッチを閉じるときは、本書9・10ページの「ハッチの閉じ方」と同様に行ってください。

2 オープンギミックをします。

ゴーカイダイヤルを回転して、ゴーカイオーを展開します。

【後ろから見た図】

ポイント! 操作は、本書9・10ページの「オープンギミックとゴーカイダイヤルの操作」と同様です。
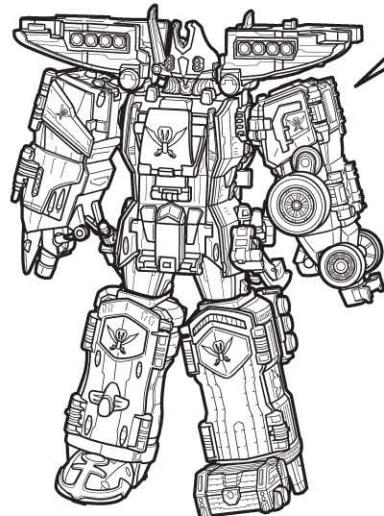
※オープンギミックをするときは、必ず両腕を下ろした状態で行ってください。

大砲出現!!

大砲出現 ●ハッチが開き、セットした大砲が飛び出します。

大砲のセット解除

【後ろから見た図】
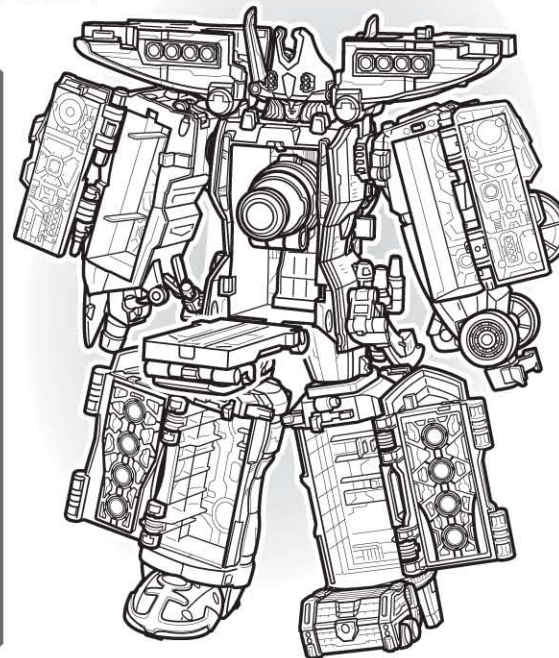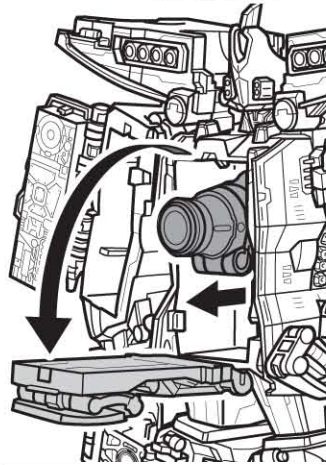
ゴーカイガレオン
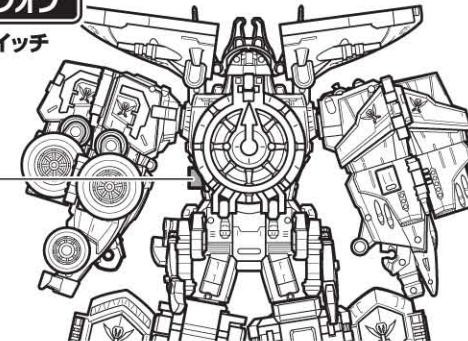
リリーススイッチ

① ゴーカイオー左腰にあるゴーカイガレオンのリリーススイッチを矢印の方向に押します。
●大砲の合体が解除されます。

【別角度】
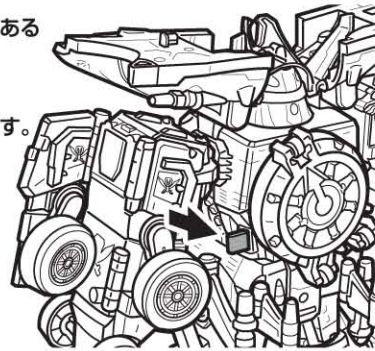
② ゴーカイガレオンから大砲を取り出します。
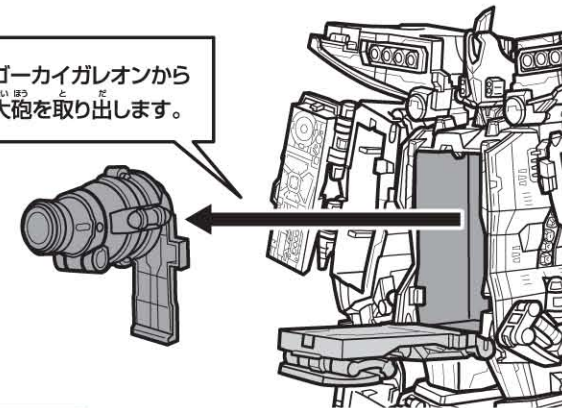
ポイント! セットを解除するときは、必ずゴーカイオーをおさえながら行ってください。

ゴーカイマシンシリーズとの連動

本商品は、別売りの「ゴーカイマシンシリーズ」をセットして遊ぶことができます。
詳しい遊び方は、ゴーカイマシンシリーズ各商品の取扱説明書をご参照ください。

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

オープンギミックをするとき

ゴーカイダイヤル左回転の操作のポイント!!

図の位置まで勢いよく回そう!!

豪快に回せっっ